



SINERGIAS

Sinergias Institucionales S.A. de C.V.

PROGRAMA EXISTENCIAS CONTINUAS

ANAQUELES EPÓXICOS

**“La solución de Almacenaje
más económica del Mercado”.**



- Acabado epóxico con resistencia a la humedad, salinidad y bajas temperaturas.
- Disponible en 4 diferentes tamaños.
- La construcción de alambre abierto permite una libre circulación de aire, optimizando la conservación de los productos, y una mayor visibilidad de los elementos.
- Adaptable a cualquier tipo de almacenamiento.
- Los entrepaños se ajustan a diferentes alturas.
- Postes con marcaje cada pulgada, y regatón nivelador.
- Cada entrepaño soporta hasta 250 kgs (sin ruedas).
- Medidas Disponibles:

Entrepéños: 18" y 24" de profundidad X 36" y 48" de largo.

Postes: 1880 mm de altura x 1" de diámetro.



Fácil
Ensamblaje



Fácil de
Ajustar



Regatón
Nivelador

Solo disponibles en paquete: Incluye 4 piezas del mismo modelo

Carros de Servicio

Carro para Platos


- Almacenar platos de un tamaño o varios tamaños en un sólo carro
- Cuenta con divisores ajustables
- Diseño aerodinámico con columnas divisoras en PP que previenen daños
- Esquinas precisas y redondeadas protegen paredes contra daños
- Capacidad máxima de 6 torres y hasta 300 platos
- Moldeado ergonómico, con manijas en ambos extremos
- Ruedas delanteras 5" giratorias con freno. Ruedas traseras 10"
- Dimensiones: 960 x 860 765 mm.




TKNADCS




Reduce espacio de transporte, fácil instalación




Diseño para bandejas de 7" por 8" y platos de 5.5" a 4.5"




Diseño para platos de 13"




Diseño para platos de 7" a 9"



Diseño para platos de 5.5" a 7"



Diseño para platos de 9" a 13" y platos de 5"



Diseño para platos de 7" a 9" y de 4.5"

Carro para Hielo

- Almacena hielo y transporta de manera eficiente y con menos mermas
- Tapa deslizable ayuda a reducir la contaminación cruzada
- Cuenta con rejilla y dren
- Asas de diseño ergonómico facilitan el transporte
- Material: PE, PU (Polietileno y Poliuretano)
- Dimensiones 585 x 800 x745 mm
- Capacidad 110 L
- Capacidad hielo 125 lbs (57 kg)
- Color: Gris



TKNICS125

Carros de Servicio

**TKNADCS**

Carros para Ingredientes

Ideal para almacenar productos secos a granel como azúcar, harina, arroz y otros. Cubierta tipo cajón, que facilita la extracción del producto con una sola mano y mejora la eficiencia de trabajo, tapa transparente que permite identificar rápidamente los ingredientes.

Cuenta con ruedas de 3" de giro libre y riel de inserción para cucharón

Nombre	TKNIB120
Tamaño	750 x 457 x 748 mm
Capacidad	120 L (32 gal)
Peso Capacidad (azúcar)	106 kg
Peso Capacidad (harina)	83.5 kg
Peso Capacidad (arroz)	120 kg

**TKNADCS**

Patín Genérico para Contenedores

Para uso en contenedores Rubbermaid 2620, 2632 y similares.

Diseñado para facilitar la movilidad y maniobrabilidad con capacidad de carga estática de hasta 158 kg (350 lbs).

**TKNADCS**

Patín para Canastillas

Para almacenar y transportar canastillas de platos y vasos.

Reduce esfuerzos de carga y levantamiento.

Fabricado con polímero extremadamente resistente.

Ruedas para maniobrar en cualquier tipo de terreno.

Capacidad de 169 kg (372 lbs).

Medidas: 53 cm x 53 cm.

Commercial Microwaves

LIGHT - DUTY



TKL10DC

Tipo de Control: Dial
Timer: 6 minutos con función
"Auto Reset"

- Capacidad: 25 Litros / 0.9 pies cúbicos
- Cavidad Interior (WxHxD): 327 x 346 x 200 mm
- Medidas (WxHxD): 511 x 432 x 311 mm
- Potencia: 1000 W
- Voltaje: 120 V / 60 Hz / 1F 15A.
- Cuerpo: Interior y Exterior en Acero Inoxidable
- Jaladera: "EZ GRAB'N GO"
- Magnetrón: 1
- Filtro: Si



TKL10TC

Tipo de Control: Electronic Touch
Máx. Tiempo Cocción: 60 minutos
Capacidad de 100 programas
5 Niveles de Potencia

MEDIUM - DUTY



TKM10DCE

Tipo de Control: Dial Control
Timer: 6 minutos con función
"Auto Reset"

- Capacidad: 34 Litros / 1.2 pies cúbicos
- Cavidad Interior (WxHxD): 370 x 385 x 230 mm
- Medidas (WxHxD): 553 x 485 x 343 mm
- Potencia: 1000 W
- Voltaje: 120 V / 60 Hz / 1F 15A
- Cuerpo: Interior y Exterior en Acero Inoxidable
- Jaladera: "EZ GRAB'N GO"
- Magnetrón: 1
- Filtro: Si
- 5 Niveles de Potencia



TKM10TC

Tipo de Control: Electronic Touch
Máx. Tiempo Cocción: 60 minutos
Capacidad de 100 programas

HEAVY - DUTY (DOBLE MAGNETRÓN)



TKH12TC

Potencia: 1200 W
Voltaje: 120 V / 60 Hz / 1F 20 A

- Capacidad: 34 Litros / 1.2 pies cúbicos
- Cavidad Interior (WxHxD): 360 x 409 x 225 mm
- Medidas (WxHxD): 574 x 528 x 368 mm
- Cuerpo: Interior y Exterior en Acero Inoxidable
- Jaladera: "EZ GRAB'N GO"
- Tipo de Control: Electronic Touch
- Máx. Tiempo de Cocción: 60 minutos
- Magnetrón: 2
- Filtro: Si. Desmontable
- Capacidad de 100 programas
- 5 Niveles de Potencia



TKH18TC

Potencia: 1800 W
Voltaje: 208 V / 60 Hz / 1F 20A

Hornos de convección con inyección a vapor

MADE IN ITALY



EF 664 G UD

Horno de Gas Combinado de Convección y Vapor
Vapor directo con 5 niveles de humidificación.
Capacidad: hasta 6 charolas panaderas 45x65cm.
Incluye 6 parrillas reforzadas en Acero Inox.
Cuerpo interior y exterior en Acero Inox.
Sistema de enfriamiento forzado.
2 motores bidireccionales.
Configuración manual de lavado.
Se requiere spray kit
Medidas (L x P x H): 850 x 1,041 x 951 mm
Operación eléctrica: 208 - 230 V/60 Hz/1ph.
Rangos de Temperatura: 100°C-260°C.



KD



FXI-11

Spray Kit con Soporte

Filtro suavizante de agua



EKF 423 UP

Dimensiones 590x695x590 mm
4 charolas 429x345 mm (incluidas)
Apertura abatible, ventilada y vidrio inspeccionable
1 motor monodireccional
208 - 230 V/60HZ/1ph
Cocción ventilada
Temperatura 50-300°C
Sistema de calentamiento eléctrico



EKF 464 D UD

Dimensiones 784 x 752 x 634 mm
Charolas panaderas de 45 x 65 cm
Incluye 4 parrillas reforzadas en Acero Inox.
Apertura abatible, ventilada y vidrio inspeccionable
Cocción Ventilada
1 motor bidireccional
208 - 230 V/60HZ/1ph
Temperatura 50-270°C
Sistema de calentamiento eléctrico

Grifería Foodservice - Llaves Pre-lavado - Carretes



Llave de pre-lavado a cubierta con mezcladora "Single Hole"

TKN2110



Llave de pre-lavado a cubierta con mezcladora de 8"

TKN2310



Llave de pre-lavado a pared con mezcladora de 8"

TKN2210



Accesorio Add-on
Cuello swing de 12" para llaves de pre-lavado

TKNAD12



Accesorio Add-on.
Cuello swing de 14" para llaves de prelavado.

TKNAD14



Contra de 3 1/2" con válvula y maneral, conexión de 2" - 1 1/2"

TKN2440



Carrete epóxico con manguera de 35' para lavado de zona con válvula spray TKN2811.

TKNHR35



Soporte oscilatorio con acabado epoxico para carrete TKNHR35

TKNHRB



Pistola de agua con cubierta de goma azul.

TKNWG01

Grifería Foodservice - Llaves Mezcladoras



Base mezcladora a cubierta de 8" (sin cuello)

TKNM8C



Base mezcladora a pared 8" (sin cuello)

TKNM8W



Base mezcladora a cubierta 4" (sin cuello)

TKNM4C



Cuello de ganso móvil 5"

TKN5SG



Cuello de ganso móvil 10"

TKN10SG



Cuello de ganso móvil 12"

TKN12SG

Cuellos móviles para base mezcladora



TKN14SN

14"



TKN12SN

12"



TKN10SN

10"



TKN8SN

8"



TKN6SN

6"



Cuello de ganso rígido de 6" con base a cubierta

TKN0520



Cuello de ganso rígido de 6" con base a pared

TKN0525

Grifería Foodservice - Partes & Accesorios

Kit de niples, conexión a pared



Kit de cartuchos con manerales para llaves de pre-lavado

TKN0230K**TKN2815**

Válvula spray con entrada de 3/4" para llave de pre-lavado y/o manguera de carrete (4-6GPM)

TKN2811

Manguera flexible de 44" acero inoxidable para llave de pre-lavado

TKN2809

Lavamanos de rodilla
Incluye cuello, contracanasta y válvula
Respaldo removible en Acero Inox. de 30 cm de alto
Dimensiones: 40cm x 29cm x 20.5cm

SPKHW-LP**ECONO FAUCET**

Llave mezcladora a pared de 8" con cuello de 12"

EF98094

Llave mezcladora a cubierta de 8" con cuello de 12"

EF26131

Vitrinas Gelato



TKNS03B / TKNS03W

Vitrina de Gelato compacta (Countertop)
Capacidad: 3 insertos de 5L (incluidos)
Rango de Temperatura: -16°C a -18°C
Puerta de vidrio abatible con bisagra amortiguadora
Aislamiento en espuma de ciclopentano
Dimensiones: 670 x 750 x 392 mm
Voltaje: 115V/60Hz



TKN8GS

Vitrina Expositora de Gelato con iluminación LED
Cristales templados cubierta, frontal y laterales dobles de 6mm calefactados para evitar empañamiento
8 insertos de 5 L (incluidos)
Puertas traseras deslizantes
Control digital de temperatura: -16 °C ~ -18 °C
Desescarche automático por gas caliente
Clase climática: 4 (30 °C / 58 % HR)
Alimentación: 110 V / 60 Hz / 1 F, 6 A
Dimensiones: 1595 x 705 x 1300 mm



TKN12GS


Vitrina Expositora de Gelato con iluminación LED
Cristales templados cubierta, frontal y laterales dobles de 6mm calefactados para evitar empañamiento
12 insertos de 5 L (incluidos)
Puertas traseras deslizantes
Control digital de temperatura de -16 °C ~ -18 °C
Desescarche automático por gas caliente
Clase climática: 4 (30 °C / 58 % HR)
Alimentación 220 V / 60 Hz / 1 F, 6 A
Dimensiones: 1233 x 1095 x 1300 mm

Vitrinas Freestanding



TKN120R

Vitrina Expositora Refrigerada sobre mostrador
Control digital de temperatura: 1 °C ~ 12 °C
Volumen de almacenamiento: 120 L
Clase climática: 4 (30 °C / 58% HR)
Cristales templados dobles de 6 mm
Alimentación: 110 V / 60 Hz / 1 F, 2.2 A
Dimensiones: 704 x 573 x 686 mm

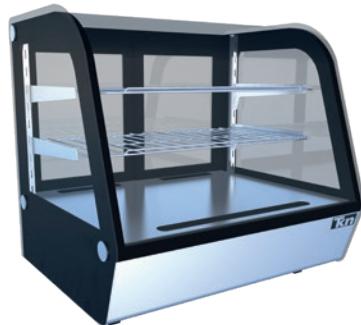

TKN160R

Vitrina Expositora Refrigerada sobre mostrador
Control digital de temperatura: 1 °C ~ 12 °C
Volumen de almacenamiento: 160 L
Protección contra sobrecalentamiento
Cristales templados dobles de 6 mm
Alimentación: 110 V / 60 Hz / 1 F, 2.2 A
Dimensiones: 887 x 573 x 686 mm



TKN120H

Vitrina Expositora Caliente sobre mostrador
Control digital de temperatura: 30 °C ~ 65 °C
Volumen de almacenamiento: 120 L
Cableado con aislante térmico recubierto
Cristales templados dobles de 6 mm
Alimentación: 110 V / 60 Hz / 1 F, 8.7 A
Dimensiones: 686 x 578 x 686 mm

Vitrinas Pasteleras



TKN120R

Vitrina Expositora de Pasteles con iluminación LED
Entrepiso intermedio y piso
Cristales templados cubierta, frontal y laterales dobles de 6mm calefactados para evitar empañamiento
Puertas traseras deslizantes
Control digital de temperatura: 0 °C ~ 6 °C
Desescarche automático por gas caliente
Clase climática: 4 (30 °C / 58 % HR)
Alimentación: 220 V / 60 Hz / 1 F, 6 A
Dimensiones: 1233 x 1095 x 1300 mm



TKN160R

Vitrina Expositora Recta de Pasteles
Iluminación LED
3 entrepaños ajustables y piso
Cristales templados cubierta, frontal y laterales dobles de 6mm calefactados para evitar empañamiento
Control digital de temperatura: 2 °C ~ 8 °C
Desescarche automático por gas caliente
Clase climática: 4 (30 °C / 58 % HR)
Alimentación 110 V / 60 Hz / 1 F, 6.4 A
Dimensiones: 900 x 700 x 1300 mm



TKN120H

Vitrina Expositora Recta de Pasteles
Iluminación LED
3 entrepaños ajustables y piso
Cristales templados cubierta, frontal y laterales dobles de 6mm calefactados para evitar empañamiento
Control digital de temperatura: 2 °C ~ 8 °C
Desescarche automático por gas caliente
Clase climática: 4 (30 °C / 58 % HR)
Alimentación 110 V / 60 Hz / 1 F, 10 A
Dimensiones: 1200 x 700 x 1300



TKN120H

Vitrina Expositora Recta de Pasteles
Iluminación LED
3 entrepaños ajustables y piso
Cristales templados cubierta, frontal y laterales dobles de 6mm calefactados para evitar empañamiento
Control digital de temperatura de 2 °C ~ 8 °C
Desescarche automático por gas caliente
Clase climática 4 (30 °C / 58 % HR)
Alimentación 110 V / 60 Hz / 1 F, 11 A
Dimensiones: 1500 x 700 x 1300 mm

Cavas de Vino Empotable / Freestanding



WC2T20

Cava de vino empotable o freestanding
Capacidad: 17 botellas
Doble zona de temperatura
independiente: (5°C - 13°C / 10°C - 18°C)
5 estantes de madera de haya con vista
metálica
Puerta de cristal templado con protección
UV y filtro de carbón activado
Dimensiones: 295 x 570 x 860 mm
Voltaje: 120V/60Hz



WC2T46

Cava de vino empotable o freestanding
Capacidad: 46 botellas
Doble zona de temperatura
independiente: (5°C - 10°C / 10°C - 18°C)
5 estantes de madera de haya con vista
metálica
Puerta de cristal templado con
protección UV y filtro de carbón activado
Dimensiones: 595 x 570 x 860 mm
Voltaje: 120V/60Hz



WC2T121

Cava de vino empotable o freestanding
Capacidad: 121 botellas
Doble zona de temperatura
independiente: (5°C - 10°C / 10°C - 18°C)
Sistema Inverter con compresor de
velocidad variable
6 estantes de madera de haya con vista
metálica
Puerta de cristal templado con
protección UV y filtro de carbón activado
Dimensiones: 595 x 570 x 1400 mm
Voltaje: 120V/60Hz



WC2T202

Cava de vino empotable o freestanding
Capacidad: 202 botellas
Doble zona de temperatura
independiente: (5°C - 10°C / 10°C - 18°C)
Sistema Inverter con compresor de
velocidad variable
7 estantes de madera de haya con vista
metálica
Puerta de cristal templado con
protección UV y filtro de carbón activado
Dimensiones: 595 x 680 x 1760 mm
Voltaje: 120V/60Hz

Procesadores de Alimentos Manuales



TK002EC

Cortador Easy Chopper
Ideal para cortes en cubos
Incluye impulsor y cuchillas de 1/4 " de acero inoxidable
Set de impulsor y cuchillas disponibles en otros tamaño de corte (opcionales)



TK003TS

Cortador Tomato Slicer
Ideal para cortes en rebanadas
Incluye impulsor y cuchillas de 3/16 " de acero inoxidable
Set de impulsor y cuchillas disponibles en otros tamaño de corte (opcionales)



TK004FC

Cortador Fry Cutter
Ideal para cortes en tiras
Incluye impulsor y cuchillas de 1/4 " de acero inoxidable
Set de impulsor y cuchillas disponibles en otros tamaño de corte (opcionales)



TK006LC

Cortador Lettuce Cutter
Ideal para cortes en cubos
Incluye impulsor y cuchillas de 1x1 " de acero inoxidable
Set de impulsor y cuchillas disponibles en otros tamaño de corte (opcionales)



TK005OC

Cortador Onion Cutter
Ideal para cortes en rebanadas
Incluye impulsor y cuchillas de 3/16 " de acero inoxidable
Set de impulsor y cuchillas disponibles en otros tamaño de corte (opcionales)

Partes y Accesorios para Procesadores de Alimentos Manuales

Set de impulsor y cuchillas para cortador **Easy Chopper**
TK14EC 1/4"
TK38EC 3/8"
TK12EC 1/2"



Set de impulsor y cuchillas para cortador **Tomato Slicer**
TK316TS 3/16"



Set de impulsor y cuchillas para cortador **Fry Cutter**
TK8GFC(Papa Gajo)
TK14FC 1/4"
TK38FC 3/8"
TK12FC 1/2"



Set de impulsor y cuchillas para cortador **Lettuce Cutter**
TK11LC 1"



Set de impulsor y cuchillas para cortador **Onion Cutter**
TK316OC 3/16"



Patas de goma para procesadores
TKFEET



Bumpers de goma para procesadores manuales

TKBMP

