



FICHA TÉCNICA


Accesorio Add-on TKNAD12

TKn

Grifo adicional para llave de prelavado con cuerpo de latón cromado pulido, cuello oscilante de 12" con dispositivo de flujo completo, cartuchos con válvula de retención, manija de palanca y entrada macho de 3/8" NPT.


Especificaciones

Cartucho	Cartuchos con válvula de retención
Material	Latón cromado pulido
Peso	1.02 kg
Maneral	Palanca
Boquilla	Cuello oscilante de 12"
Temperatura mínima	5°C
Temperatura máxima	60°C
Presión mínima	20 psi (1.38 bares)
Presión máxima	125 psi (8.62 bares)

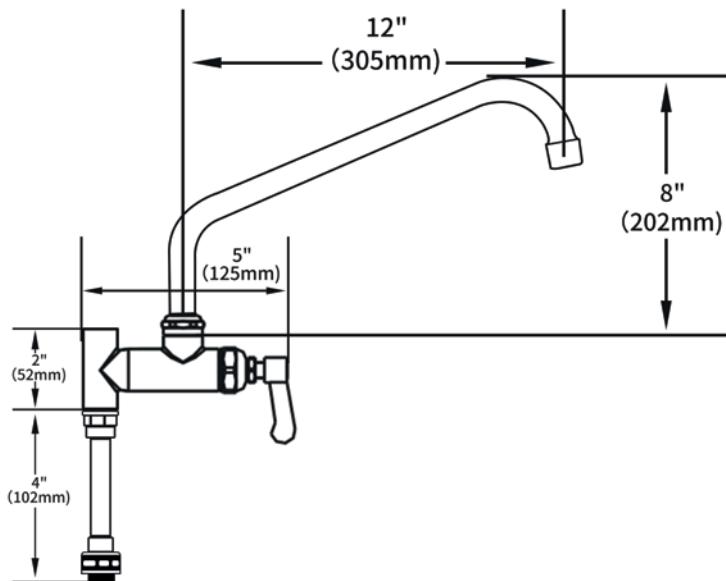

NO° Pieza	Modelo	Descripción
1	TK032	Tubo adaptador
2	TKN12SN	Cuello oscilante de 12"
3	TK013	Válvula de retención de resorte
4	TK011	Cartucho de compresión de latón con válvula de retención de resorte
5	TK012	Manija de palanca
6	TK014R	Índice del botón rojo
7	TK016	Tornillo
8	TK017	Arandela
9	TK033	Base de grifo

Este espacio para la aprobación de arquitectos/ingenieros
 Nombre del proyecto _____ Fecha _____
 Modelo especificado _____ Cantidad _____
 Cliente _____
 Arquitecto/Ingeniero _____

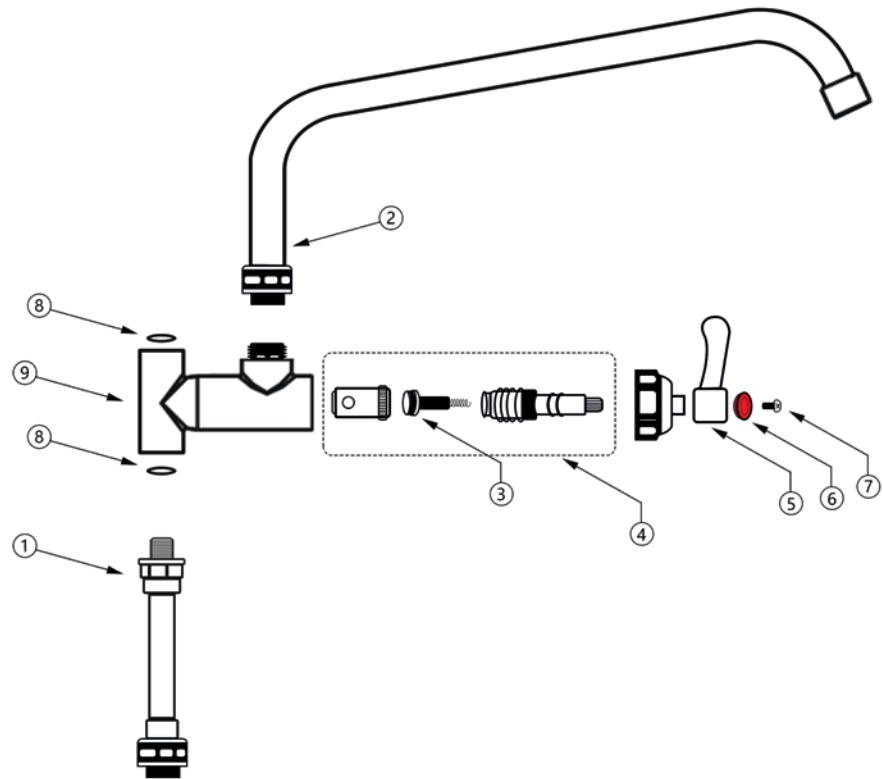

Modelo

TKNAD12

Tkn

Especificaciones del Producto:

Grifo adicional para llave de prelavado con cuerpo de latón cromado pulido, cuello oscilante de 12" con dispositivo de flujo completo, cartuchos con válvula de retención, manija de palanca y entrada macho de 3/8" NPT.