



FICHA TÉCNICA


Accesorio Add-on **TKNAD14**

Tkn


Grifo adicional con cuerpo de latón cromado pulido, cuello oscilante de 14"
con dispositivo de flujo completo, cartuchos con válvula de retención,
manija de palanca y entrada macho de 3/8" NPT.

Especificaciones

Cartucho	Cartuchos con válvula de retención
Material	Latón cromado pulido
Peso	1.02 kg
Maneral	Palanca
Boquilla	Cuello oscilante de 14"
Temperatura mínima	5°C
Temperatura máxima	60°C
Presión mínima	20 psi (1.38 bares)
Presión máxima	125 psi (8.62 bares)

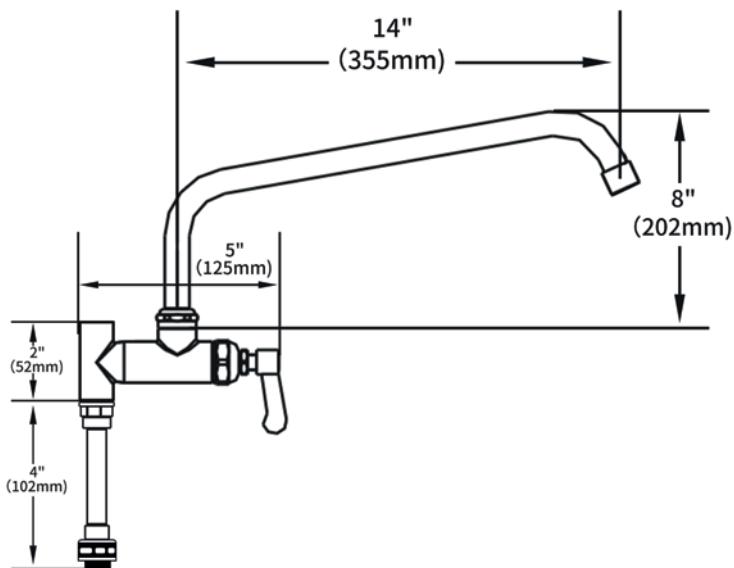

NO° Pieza	Modelo	Descripción		Este espacio para la aprobación de arquitectos/ingenieros
1	TK032	Tubo adaptador		Nombre del proyecto _____ Fecha _____
2	TKN14SN	Cuello oscilante de 12"		Modelo especificado _____ Cantidad _____
3	TK013	Válvula de retención de resorte		Cliente _____
4	TK011	Cartucho de compresión de latón con válvula de retención de resorte		Arquitecto/Ingeniero _____
5	TK012	Manija de palanca		
6	TK014R	Índice del botón rojo		
7	TK016	Tornillo		
8	TK017	Arandela		
9	TK033	Base de grifo		

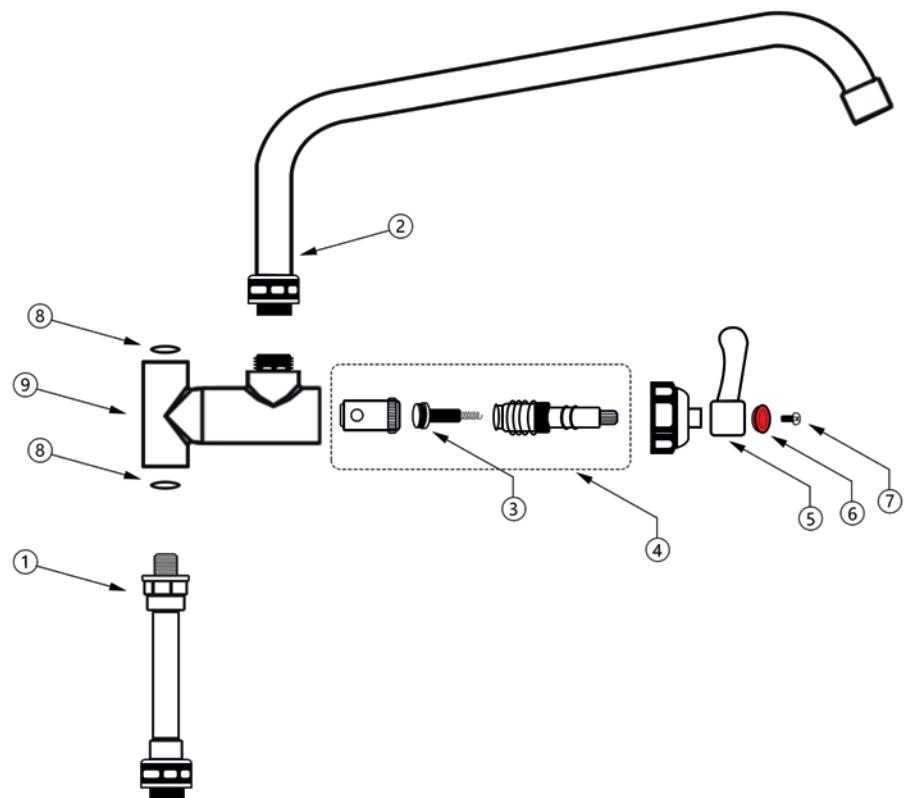

Modelo

TKNAD14

Tkn

Especificaciones del Producto:

Grifo adicional con cuerpo de latón cromado pulido, cuello oscilante de 14" con dispositivo de flujo completo, cartuchos con válvula de retención, manija de palanca y entrada macho de 3/8" NPT.