







Carrete de manguera

TKNHR35

Carrete de manguera abierto, de acero con recubrimiento epóxico color gris, con válvula spray de alto flujo, manguera de 3/8" x 35', sistema de trinquete, soporte multi-fit, tope ajustable para manguera y entrada hembra de 3/8" NPT.

Especificaciones








Tipo de carrete	Abierto
Terminado	Acero con recubrimiento epóxico color gris
Válvula Spray	Válvula Spray de alto flujo
Manguera	Manguera de alta presión color azul
Entrada de manguera	3/8" NPT
Longitud de la manguera	35' (10.7mts)
Temperatura mínima	5°C
Temperatura máxima	94°C
Presión mínima	20 psi (1,38 bares)
Presión máxima	125 psi (8,62 bares)

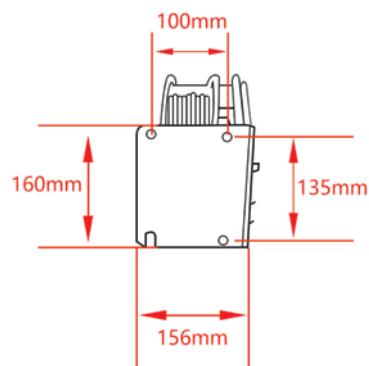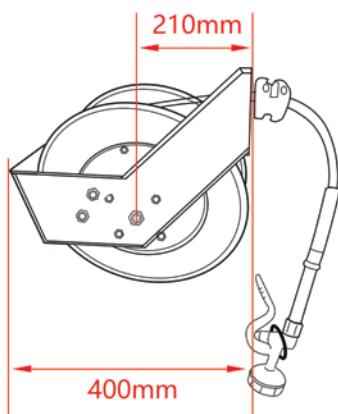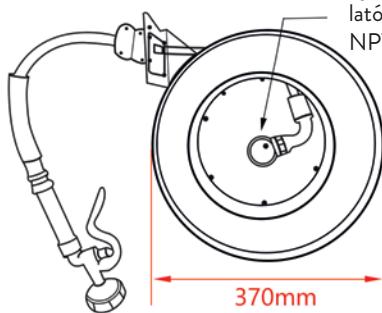

Eje de acero inoxidable y giro de latón con entrada hembra de 3/8" NPT (lado izquierdo del carrete).

NO° Pieza	Modelo	Descripción
1	TK034	Eslabón giratorio completo de 3/8"
2	TK035	Juego de sellos
3	TK036	Manguera de 3/8" x 35'
4	TK037	Tope de manguera
5	TK038	Válvula spray
6	TK039	Base con rodillos
7	TK040	Kit de reparación de trinquete
8	TK041	Resorte

Este espacio para la aprobación de arquitectos/ingenieros
 Nombre del proyecto _____ Fecha _____
 Modelo especificado _____ Cantidad _____
 Cliente _____
 Arquitecto/Ingeniero _____

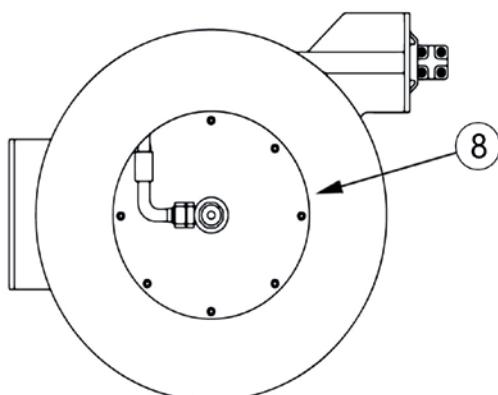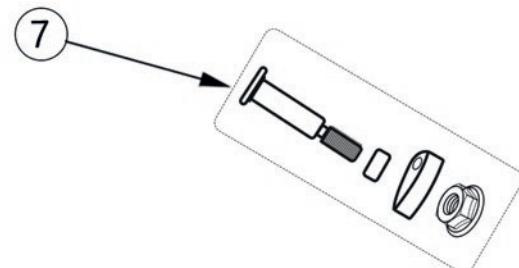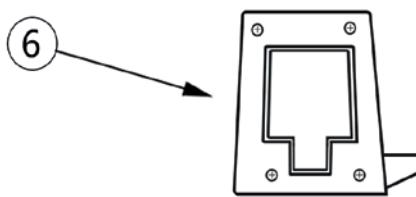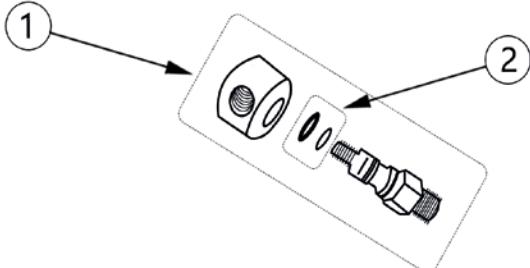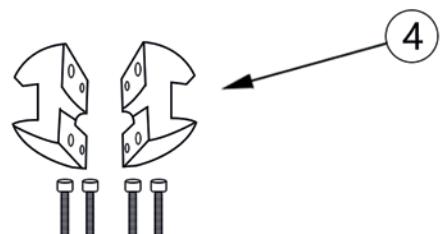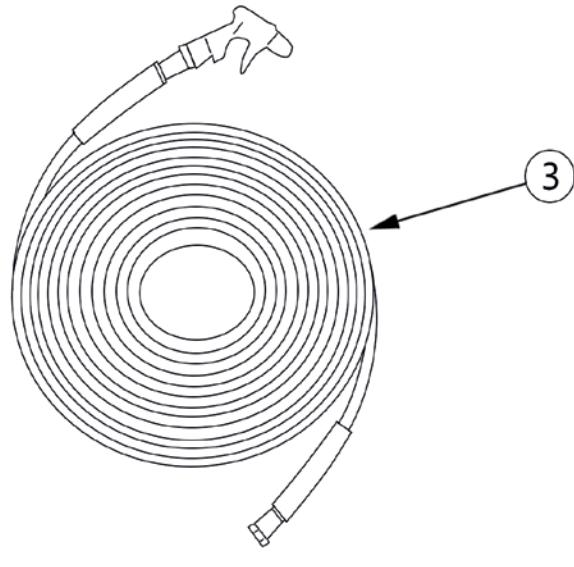

Modelo

TKNHR35

Tkn

Especificaciones del Producto:

Carrete de manguera abierto, de acero con recubrimiento epóxico color gris, con válvula spray de alto flujo, manguera de 3/8" x 35', sistema de trinquete, soporte multi-fit, tope ajustable para manguera y entrada hembra de 3/8" NPT.