



## FICHA TÉCNICA




# Base mezcladora **TKNM8W**



Llave mezcladora de montaje a pared de 8", con cuerpo de latón cromado pulido, sin cuello, cartuchos con válvula de retención, manerales de palanca y entradas hembra de 1/2" NPSM.

### Especificaciones


Material	Latón cromado pulido
Característica	Compatible con varios tipos de cuello giratorio
Función	Agua fría y caliente
Base del cuerpo	Centro ajustable de 7 3/4" a 8 1/4" (196 mm a 212 mm), doble orificio
Montaje del cuerpo	Montaje a pared
Cartucho	Cartucho de compresión de latón con válvula de retención de resorte
Rosca de Entrada	Excéntrica 1/2" NPSM
Maneral	Palanca con indicadores codificados por color
Temperatura mínima	5°C
Temperatura máxima	60°C

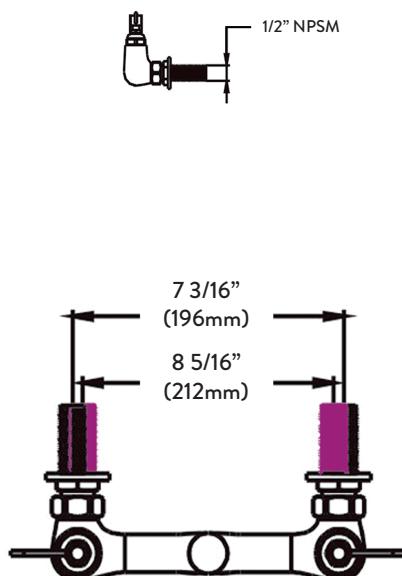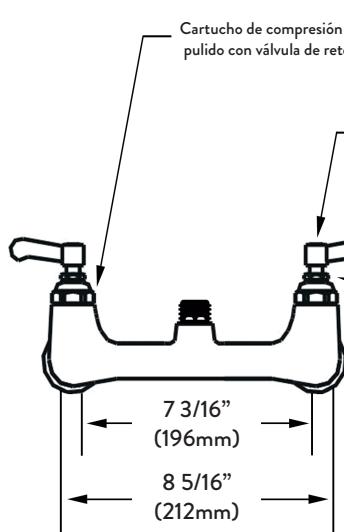

Anillo O sellador de neopreno

NO° Pieza	Modelo	Descripción
1	TK011	Cartucho de compresión de latón con válvula de retención de resorte
2	TK012	Manija de palanca
3	TK014R	Índice del botón rojo
4	TK013	Válvula de retención de resorte
5	TK016	Tornillo
6	TK014B	Índice del botón azul
7	TK0208W	Base del grifo
8	TK017	Arandela
9	TK021	Tuerca excéntrica G1/2"
10	TK022	Conector G1/2"
11	TK018	Arandela de seguridad
12	TK019	Tuerca de seguridad

Este espacio para la aprobación de arquitectos/ingenieros  
 Nombre del proyecto \_\_\_\_\_ Fecha \_\_\_\_\_  
 Modelo especificado \_\_\_\_\_ Cantidad \_\_\_\_\_  
 Cliente \_\_\_\_\_  
 Arquitecto/Ingeniero \_\_\_\_\_

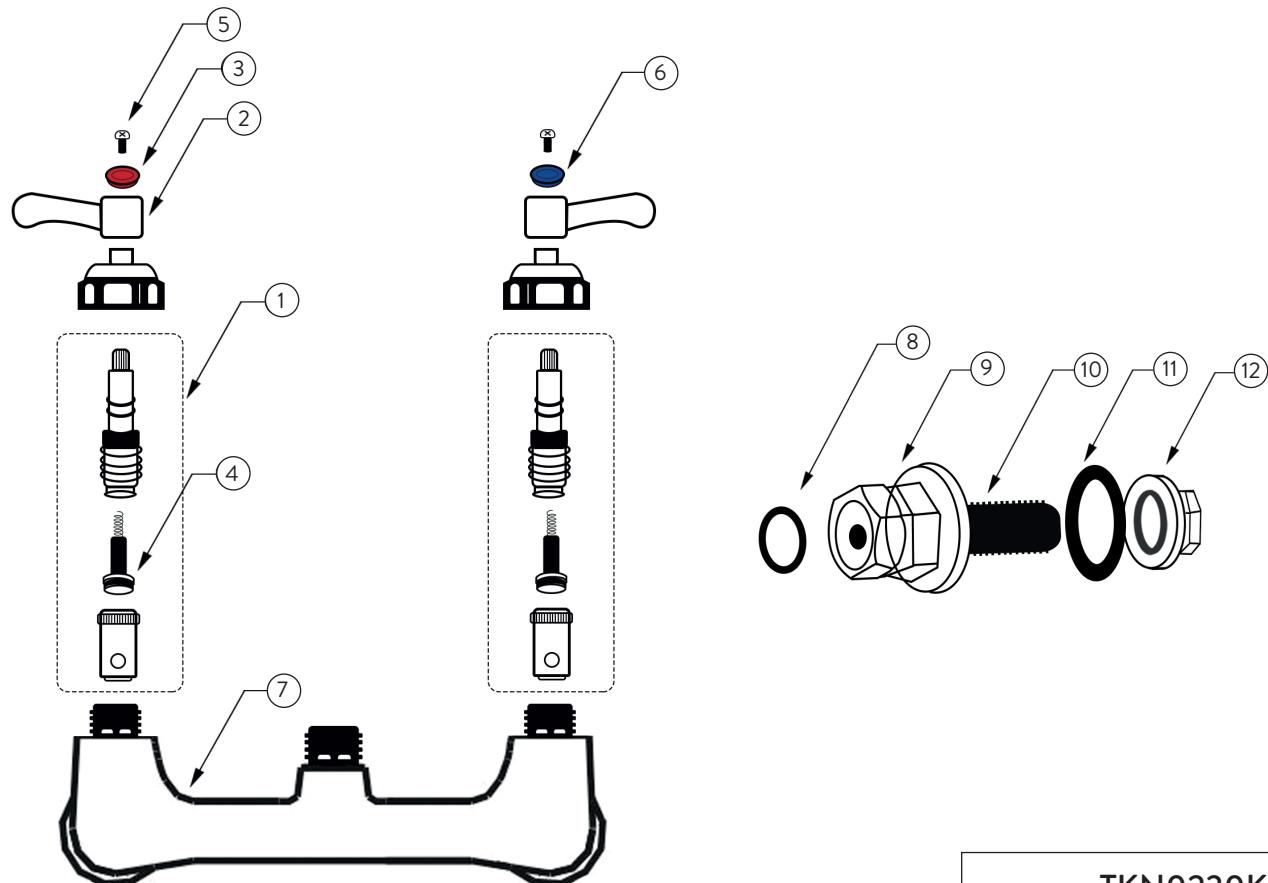

TKN0230K



1/2" NPT

Kit de niples, conexión a pared  
 (se vende por separado)

Modelo

**TKNM8W**

**Tkn**

Especificaciones del Producto:

Llave mezcladora de montaje a pared de 8", con cuerpo de latón cromado pulido, sin cuello, cartuchos con válvula de retención, manejales de palanca y entradas hembra de 1/2" NPSM.