



# FICHA TÉCNICA

## Gelato showcases

# TKNS03B/W



La vitrina de gelato modelo **TKNS03B/W** incorpora un compresor de alta eficiencia que garantiza enfriamiento rápido y estable, manteniendo la textura y el sabor del producto. Su aislamiento en espuma de ciclopentano asegura máxima retención de frío con menor consumo energético. Con diseño compacto, acabado mate y puerta de vidrio abatible, facilita tanto el servicio como la limpieza.

### Especificaciones

Dimensiones (Largo x Ancho x Alto)	670 mm x 750 mm x 392 mm
Rango de Temperatura (°C)	-16°C - -18°C
Tensión/ Frecuencia	115 V / 60Hz / 1ph
Amperaje	2.4 A
Puertas	1
Sistema de enfriamiento	Estático
Desescarche	Descongelación en tiempo de inactividad
Refrigerante	R-290
Clase climática	4 (30 °C y 55 % HR)
Potencia (W)	230
Consumo (kWh/24h)	4.1
Insertos	3 insertos de 5L (incluidos)



Dispersador de calor



Protección del medio ambiente





Eliminación de niebla




### Características

Puerta con bisagra amortiguadora, con apertura delantera o trasera	
Vidrio templado con elemento calefactor	
Unidad de refrigeración con sistema inteligente de control de temperatura, que garantiza enfriamiento rápido y estable	
Iluminación LED perimetral que realza la visibilidad del producto	

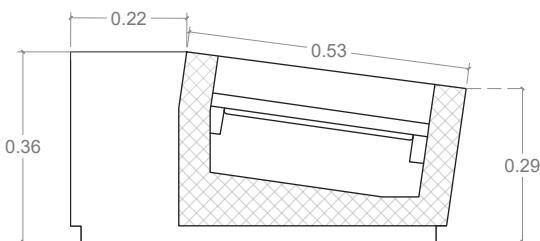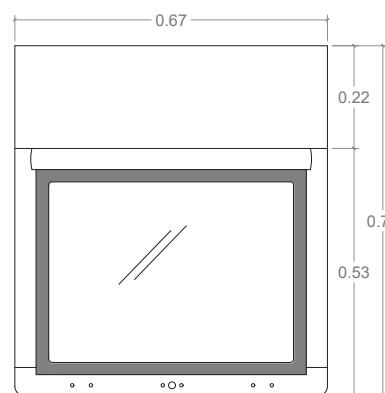





## Configuraciones Disponibles




**5L**  
(3pzas incluidas)




**GN 1/3**




**GN 1/2**




**GN 1/4**



**GN 1/6**



**GN 1/2 PANS+  
GN 1/4 PANS**



**Rack para paletas**

