



FICHA TÉCNICA

Light - Duty

TKL10TC

Commercial Microwave Oven

Tkn



- Horno certificado para aplicaciones comerciales.
- Potente horno para un calentamiento más rápido, obteniendo mejores resultados de calidad.
- Capacidad 0.9 pies cúbicos / 25 litros.
- Admite platos de 12 "(305 mm) de diámetro.
- Interior y Exterior en Acero Inoxidable.
- Potencia de salida de 1000 W distribuidos por un magnetrón.
- Cinco niveles de potencia y tres etapas de cocción.
- Pantalla LED.
- Panel de control táctil capaz de programar hasta 100 menús.
- Máximo tiempo de cocción de 60 minutos.
- Opción de entrada de tiempo y una señal acústica de fin de ciclo.
- Tecla X2 para una operación manual y cocción de múltiples raciones.
- Proporciona un calentamiento uniforme superior en toda la cavidad.
- Luz de la cavidad del horno para controlar el estado de cocción sin abrir la puerta.
- Puerta transparente con una apertura de + 90° para un fácil acceso e interior iluminado para monitoreo sin abrir la puerta.
- Ventana de vidrio templado y una manija EZ Grab'n Go.


Aplicaciones:

Restaurantes
Salud
Escuelas
Break Rooms
Venta
Office Coffee Service


Especificaciones

Dimensiones		Técnicas	
Capacidad	25 Litros / 0.9 pies cúbicos	Tablero	Sí
Dimensiones Cavidad (WxDxH)	327 mm x 346 mm x 200 mm	Ajustes Programables	100
Medidas (WxDxH)	511 mm x 441 mm x 311 mm	Niveles de Potencia	5
Dimensión Interior del Paquete (WxDxH)	581 mm x 478 mm x 380 mm	Etapas de Cocción	3
Dimensión Exterior del Paquete (WxDxH)	595 mm x 492 mm x 407 mm	Tipo de Control	Electronic Touch
Peso del empaque (aprox)	16.5kg (36.4 lb)	Descongelación por Tiempo	Sí
Peso del Equipo	14.7kg (32.4 lb)	Opción de Entrada de Tiempo	Sí
Profundidad de Puerta	"30-15/64" "(768mm)	Tiempo Máximo de Cocción	60 minutos
Composición del Cuerpo	Acero Inoxidable	Configuración de Porciones Múltiples	Sí X2
Configuración	Counter Top	Cocción Express	Sí
Luz Interior	Sí, Incandescente	Señal de Final de Cocción	Sí
Eléctricas		Protección Magnetrón	
Potencia de Consumo	1500 W	Magnetrón	1
Potencia de Salida	1000 W	Función	Light-duty
Voltaje	120 V, 60 Hz	Distribución de Microwave	Antena giratoria inferior
Configuración Plug	NEMA 5-15P	Instalación Apilable	No
Cable Plug	5 ft. (1.5m)		
Imagen Plug			
Frecuencia	2450 MHZ		


Frente

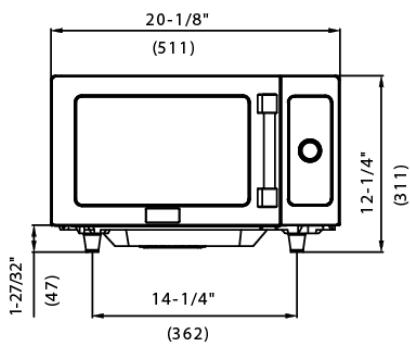

Lado

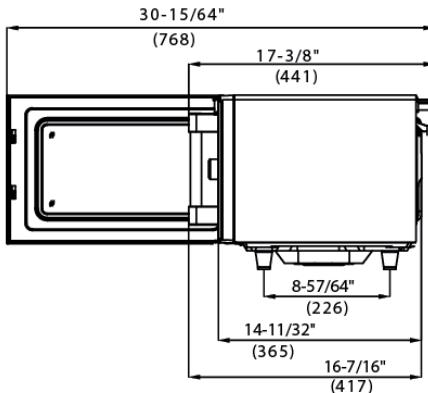

Atrás

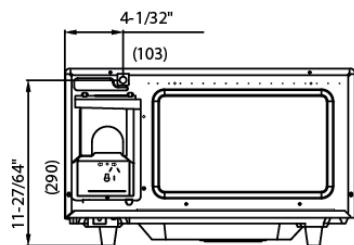

NEMA 5-15P

